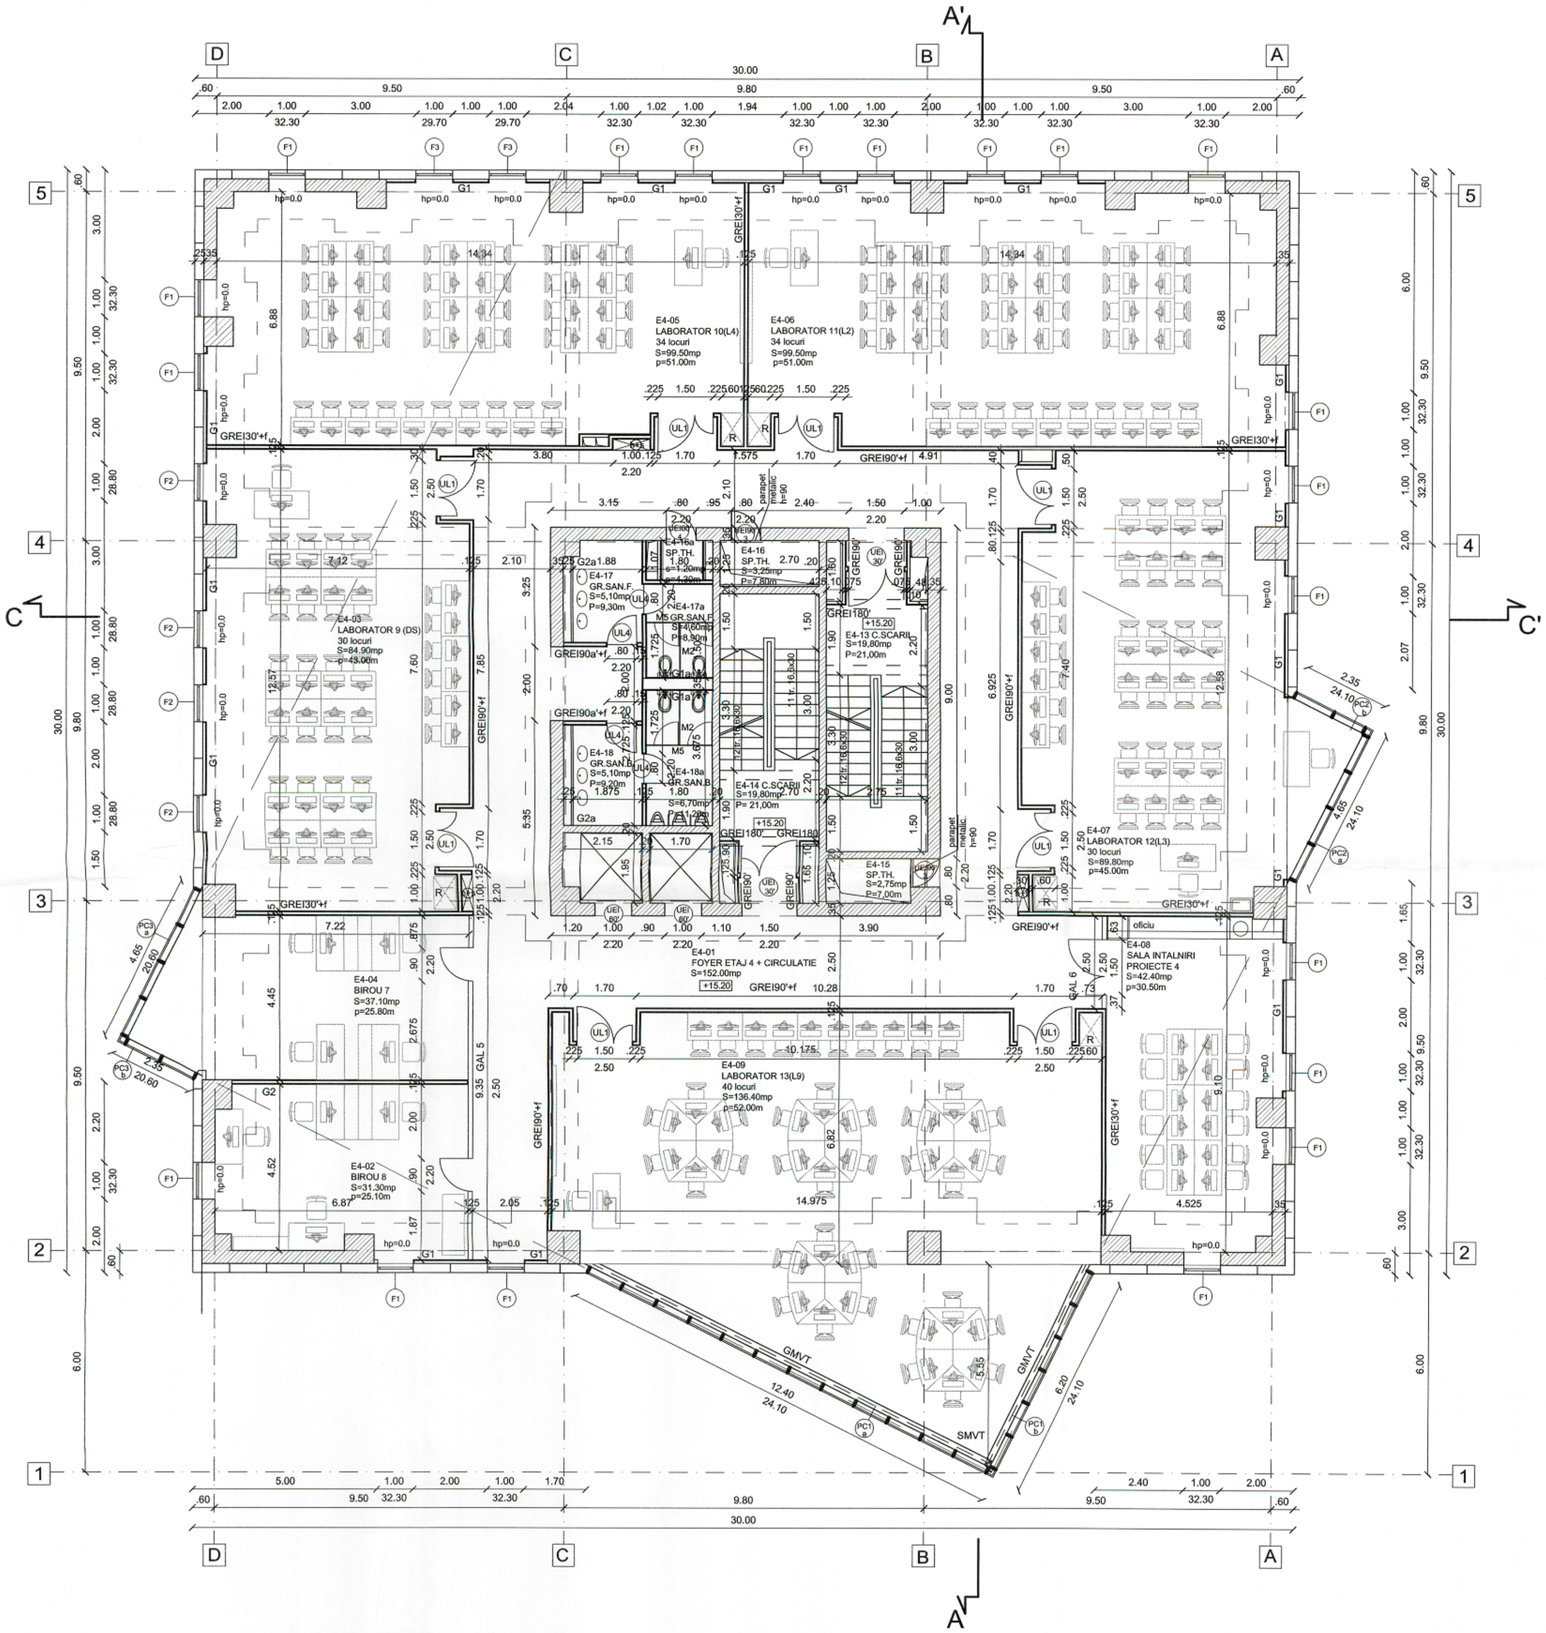

LEGENDA PERETI

		STRUCTURA B.A.
		ZIDARIE CARAMIDA PLINA
PF		PANOURI FATADA TRISTRAT TABLA LISA–IZOLATIE TERMICA VATA MINERALA BAZALTICA 20 CM–TABLA PLANA
CA		CARAMIDA APARENTA PE IZOLATIE TERMICA VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM
F, U		TAMPLARIE EXTERIOARA ALUMINIU CU GEAM TERMOIZOLATOR
GAL		TAMPLARIE INTERIOARA ALUMINIU
PC		PANOU FATADA CORTINA–TAMPLARIE EXTERIOARA ALUMINIU CU GEAM TERMOIZOLATOR

PERETI GIPS-CARTON

G1	7,5 / 2,5 / 10	PLACARI GIPS–CARTON 2foi+CW75
G1a	7,5 / 2,5 / 10	PLACARI GIPS–CARTON 2foi+CW75, cu foaia vazuta rezistenta la apa
G2	2,5 / 7,5 / 2,5 / 12,5	PERETI GIPS–CARTON 2foi+CW75+2foi
G2a	2,5 / 7,5 / 2,5 / 12,5	PERETI GIPS–CARTON 2foi+CW75+2foi cu ambele foi vazute rezistente la apa
GREI30'	2,5 / 7,5 / 2,5 / 12,5	PERETI GIPS–CARTON 2foi+CW75+2foi perete rezistent la foc 30'
GREI90'	2,5 / 7,5 / 2,5 / 12,5	PERETI GIPS–CARTON 2foi GKF+CW75+2foi perete rezistent la foc 90'
GREI90'a	2,5 / 7,5 / 2,5 / 12,5	PERETI GIPS–CARTON 2foi GKF+CW75+2foi perete rezistent la foc 90' cu o foaie vazuta, spre spatiul umed, rezistenta la apa
GREI180'	2,5 / 7,5 / 2,5 / 12,5	PERETI GIPS–CARTON 2foi GKF+CW75+1foaie GKF+1 foaie perete rezistent la foc 180'
REI180'		PERETI REZISTENTI LA FOC 180'
SMVT		STALP METALIC 16x16 cm, protejat la foc 150' cu vopsea termospumanta
GMVT		GRINDA METALICA I 40, protejata la foc 150' cu vopsea termospumanta
f		FONOIZOLATIE/TERMOIZOLATIE PLACI VATA MINERALA SEMIRIGIDA 5CM (pozata in peretii de gips–carton)
M		PANOURI COMPARTIMENTARE GRUPURI SANITARE TIP MAX (la grupuri sanitare)

PLAN ETAJ 4(+15.20)

SUPRAFATA CONSTRUITA ETAJ 4 = 952.30 mp

COORDONARE:

REZISTENTA: ING. M. DASCALESCU
ELECTRICE: ING. N. GRIGORAS
CURENTI SLABI: ING. M.VODA
TERMICE-VENTILATII: ING. I.PREDA
SANITARE: ING. A.BACILA
APA-CANAL: SING. A.HANDRABUR

25 IUN. 2014

SC CARPATI PROIECT SRL
Bucuresti - România

GRADUL I DE REZISTENTA LA FOC / conform Normativ P118-1999
CATEGORIA DE IMPORTANTA B DEOSEBITA / conform HGR NR. 766-1977
CLASA DE IMPORTANTA II / conform Normativ P100- 2013
RISC DE INCENDIU MIC / conform Normativ P118-1999

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA
1481
Daniela DEMETRIU
Arhitect cu drept de semnătură

VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

SOCIETATEA COMERCIALA S.C. CARPATI PROIECT S.R.L. R.C. J40/1815/1991	BENEFICIAR: UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI		PR.NR. 4200
	PROIECT: INFRASTRUCTURA DE CERCETARE PENTRU DEZVOLTAREA PRODUSELOR, PROCESELOR SI SERVICIILOR INOVATIVE INTELIGENTE - PRECIS UPB - SECTOR 6, BUCURESTI - S+P+7E		FAZA: P.T.
DIRECTOR: arh. RADU CALOTA SEF PR. CORP "PRECIS": arh. DANIELA DEMETRIU PROIECTAT: arh. LELIA POPESCU DESENAT: arh. LELIA POPESCU VERIFICAT: arh. LELIA POPESCU	SCARA: 1/100	SPECIALITATEA: ARHITECTURA	PL.NR. A08
	DATA: 06.2014	PLANSA: PLAN ETAJ 4	